

Alkalmazási terület	Termékek	Anyagszükséglet		Kiszereles
		átlagosan	töltőtömeg/bruttó súly	
Egykomponensű poliuretán ragasztó	<b>INSTA-STIK tartály</b>	~15 dkg/m		10,4 kg/ 13,6 kg
1 db 1,23m-es adagoló tömlő, golyósszeleppel	<b>INSTA-STIK MP (spray)</b>	750 ml		
2db 35,5cm-es adagolócső	Csővezeték			
	Pisztoly adagoló tömlő kinyomó fejjel			
	MP (spray) adagoló pisztoly			
	Tisztító spray			500 ml/flakon

## A TERMÉK LEÍRÁSA:

Az Insta-Stik® Professional Roofing Adhesive (tetőfedési ragasztóanyag) egykomponensű poliuretán ragasztóhab, amelyet külső erőforrás igénybevétele nélkül, egy hordozható, nyomás alatti tartályból lehet üríteni.

## A TERMÉK HASZNÁLATA:

Az Insta-Stik alkalmas egymással kompatibilis víz-, és hőszigetelő anyagok egymáshoz, valamint a különböző aljzatokhoz való rögzítésére, új és felújított tetőkön egyaránt.

Az Insta-Stik alkalmas kompatibilis, leterhelés nélküli és leterheléses tetőszigetelési rendszerek rögzítésére gyenge vagy mérsékelt szélviszonyok esetén.

## A TECHNOLÓGIA NÉHÁNY ELŐNYE:

A tetőszerkezetet mechanikus rögzítés nem sérti;

Nincs kellemetlen szag;

Nincs zajszennyezés;

Nincs párkánymagasság-korlátozás;

Nem károsítja (olvasztja) a polisztirolt;

Nem szúrja át a párazárókat;

Nincs szükség külső erőforrásra a tetőn.

## JELLEMZŐK A KIVITELT KÖVETŐ IDŐSZAKBAN:

A ragasztás ellenáll a olvadás-fagyás ciklusoknak ;

Fokozza a szélszívással szembeni ellenállást;


Csökkenti a szél behatolásának lehetőségét;

Acél rögzítő híján nincs roszdásodás a tetőn;

Nem nyomódik össze a hőszigetelés;

Erős szél esetén sem mozdulnak el a szigetelőlemezek leterhelés nélküli és leterheléses tetőkben

Nincs rögzítőelem-kihúzóási veszély.

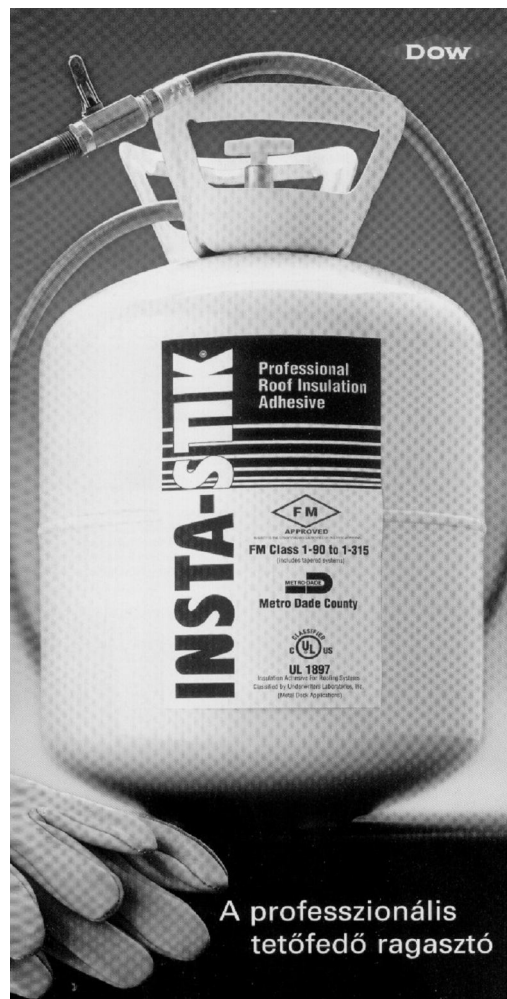

A professzionális tetőfedő ragasztó

Leírás	Termékek	Anyagszükséglet átlagosan	Kiszereles
<b>MONTAPLAST PK</b> ragasztó	Egykomponensű oldószermentes ragasztó polisztirol lemezek ragasztására.	~1,5-2kg/m <sup>2</sup>	32 kg/kanna

**ISO-KONTAKT 15KG**

filces lemez ragasztó

**ISO-BIT 0,4KG**

bitumenes hidegragasztó

**ISO-BIT 6KG**

bitumenes hidegragasztó

**ISO-BIT 25KG**

bitumenes hidegragasztó

Kat. I.

ISO-LINE

Anyagszükséglet : kb. 30-40m<sup>2</sup> / 15kg

ISO-LINE

Kat. I.

ISO-LINE

Kat. I.

ISO-LINE

Vízszigetelések .....

**RAGASZTÓK**