




Üvegszál poliszterből, horganyzott fedráccsal
normál terhelésre, kompletten
(rácsrögzítővel, csavarokkal és dübelekkel)



Az aknák 30/30 mm-es ráccsal is rendelhetők,
melynek árai megegyeznek a STRECK rácsok áráival.



Üvegszál poliszterből, horganyzott fedráccsal



Gyárilag beillesztett kerettel és bukó szárnnyal



(szélesség x magasság x mélység)

WOLFA

80 x 65 x 43cm

100 x 65 x 43cm

100 x 80 x 43cm

100 x 100 x 43cm

100 x 100 x 60cm

100 x 130 x 43cm

125 x 100 x 43cm

125 x 100 x 60cm

150 x 120 x 60cm

175 x 80 x 60cm

200 x 120 x 60cm

Kifolyócsok

Büzelzárás kifolyócsok (NW70)
Átmeneti idom (NW70-nw100)

WOLFA

80 x 35 x 43cm

100 x 35 x 43cm

100 x 35 x 62cm

125 x 35 x 43cm

125 x 35 x 60cm

150 x 35 x 60cm

Aknarögzítő szett

80 x 65 x 43cm

100 x 65 x 43cm

100 x 80 x 60cm

125 x 100 x 43cm

WOLFA

36,5 x 40 x 20cm

WOLFA pinceablak

(szélesség/magasság)

75 x 50cm

100 x 50cm

100 x 75cm

Horganyzott védőrács

75 x 50cm

100 x 50cm

100 x 75cm

bevilágító aknák

STRECK

30/10mm

STRECK

30/10mm

STRECK

30/10mm

STRECK

30/10mm

STRECK

30/10mm

STRECK

30/10mm

STRECK

30/10mm

STRECK

30/10mm

STRECK

30/10mm

STRECK

30/10mm

STRECK

30/10mm

aknamagasítók

hőszigetelt pincefalhoz

átlátszó aknafedlap

átlátszó aknafedlap

átlátszó aknafedlap

átlátszó aknafedlap

szellőző aknák

STRECK

30/30mm

30/10mm

rács nélkül

ülvastagság: 27cm

Falvastagság: 33cm

Falvastagság: 39,5cm

6mm

15mm

6mm

15mm

6mm

15mm

üvegezéssel

hőszig. üv.

üvegezéssel

hőszig. üv.

üvegezéssel

hőszig. üv.

A fentiekén kívül forgalmazunk még nagyobb teherbírású bevilágítóaknákat, fedrácsokat és aknamagasítókát, illetve talajvíznyomás esetén alkalmazható angolaknákat is !


Ezek áráiról kérje ajánlatunkat !

JEGYZET :

Áraink az áfát nem tartalmazzák !

Vízvezetési rendszerek

Üvegszálás folyóka

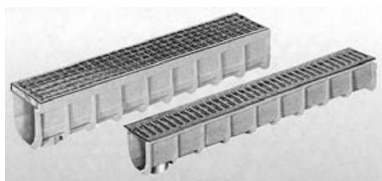**WOLFA 100/10 folyóka**

Bordás acél ráccsal
Bordás acél ráccsal
30/30mm-es hálós ráccsal
30/30mm-es hálós ráccsal
30/10mm-es hálós ráccsal
30/10mm-es hálós ráccsal
Kifolyócsok szett
Homloklap
Bekötőakna bordás ráccsal
Bekötőakna 30/30mm-es ráccsal
Bekötőakna 30/10mm-es ráccsal

Beépítési magasság : 14cm Belső szélesség : 10cm

A15	1
A15	0,5
A15	1
A15	0,5
B125	1
B125	0,5

Kifolyócsok búzzárral, 2 db homloklappal

+ szennyfogó

(hálós)

(hálós)

Üvegszálás folyóka

WOLFA 100/8,5 folyóka

Bordás acél ráccsal
Bordás acél ráccsal
30/30mm-es hálós ráccsal
30/30mm-es hálós ráccsal
30/10mm-es hálós ráccsal
30/10mm-es hálós ráccsal

Beépítési magasság : 10cm, Külső szélesség: 11cm, Belső szélesség : 10cm

A15	1
A15	0,5
A15	1
A15	0,5
A15	1
A15	0,5

Kifolyócsok búzzárral, 2 db homloklappal

Üvegszálás folyóka

WOLFA lábtörő tálca

Feszített acél (streck) ráccsal
30/30mm-es hálós ráccsal
30/10mm-es hálós ráccsal
Gumiprofilú betéttel
Szürke bordás filc betéttel
Feszített acél (streck) ráccsal
30/30mm-es hálós ráccsal
30/10mm-es hálós ráccsal
Gumiprofilú betéttel
Szürke bordás filc betéttel

60 x 40 x 7cm

75 x 50 x 7cm

Polimerbeton folyóka

Rozsdamentes acél perem, lejtés nélküli vagy beépített
0,5%-os lejtéssel

**ANRIN KE-100 Edelsthal**

KS-100 Edelsthal folyóka test
KS-100 Edelsthal folyóka test
Homloklap
Homloklap
Bekötőakna szennyfogóval

Beépítési magasság : 15cm, Külső szélesség: 13,3cm, Belső szélesség : 10cm


A15-C250	1
A15-C250	0,5

DN100-as csőcsonkkal

DN100/DN150 csatlakozással

Polimerbeton folyóka

Erősített (6mm-es) horganyzott acél peremmel,
lejtés nélkül vagy beépített 0,5%-os lejtéssel A15-
E600 t

**ANRIN KE-100**

KE-100 folyóka test
KE-100 folyóka test
Homloklap
Homloklap
Bekötőakna szennyfogóval

Beépítési magasság : 15cm, Külső szélesség: 13,3cm, Belső szélesség : 10cm

A15-E600	1
A15-E600	0,5

DN100-as csőcsonkkal

DN100/DN150 csatlakozással

JEGYZET :

Áraink az áfát nem tartalmazzák !


Érvényes 2008.március 17-től

Vízvezetési rendszerek

WOLFA - ANRIN

KS-100, KS-100 Edelsthal és KE-100

folyókákhoz

**ANRIN TwistLock**

Horganyzott acél bordás rács
Horganyzott acél bordás rács
Rozsdamentes acél bordás rács
Rozsdamentes acél bordás rács
Horganyzott acél hálós rács
Horganyzott acél hálós rács
Horganyzott acél bordás rács
Horganyzott acél bordás rács
Rozsdamentes acél bordás rács
Rozsdamentes acél bordás rács
Horganyzott acél hálós rács
Horganyzott acél hálós rács
Rozsdamentes acél hálós rács
Rozsdamentes acél hálós rács
Öntöttvas bordás rács SW10
Öntöttvas bordás rács SW12
Öntöttvas bordás rács SW10

rácok

Terhelési osztály	Hosszúság m
A15	1
A15	0,5
A15	1
A15	0,5
B125	1
B125	0,5
C250	1
C250	0,5
C250	1
C250	0,5
C250	1
C250	0,5
C250	1
C250	0,5
C250	1
C250	0,5
C250	0,5
E600	0,5

Polimerbeton folyóka

Lejtés nélkül, személygépkocsi terhelésre

**ANRIN POLYBOY**

POLYBOY folyóka
POLYBOY folyóka
Bekötőakna horganyzott acél
POLYBOY folyóka
POLYBOY folyóka
Bekötőakna öntöttvas
Homloklap

Beépítési magasság : 10cm, Külső szélesség: 13cm, Belső szélesség : 10cm

horganyzott acél bordás ráccsal
horganyzott acél bordás ráccsal
bordás ráccsal
öntöttvas bordás ráccsal
öntöttvas bordás ráccsal
bordás ráccsal

Polimerbeton gyűjtőanka

Pontszerű vízvezetéshez, szennyfogóval, bűzzárral DN100-as csatlakozással

**ANRIN POLYBOY**

Horganyzott acél ráccsal
Öntöttvas ráccsal (B125)
Aknamagasító (toldó elem)

csőcsonkkal

				25x25x35cm
				25x25x36cm
				25x25x20cm
				30x30x40cm
				30x30x25cm

Polimerbeton gyűjtőanka


Pontszerű vízvezetéshez, szennyfogóval, bűzzárral és tömítőgyűrűvel ellátott DN100-as csatlakozással, B125 terhelési osztályra

**ANRIN DRAIN**


Öntöttvas ráccsal és kerettel
Aknamagasító (toldó elem)
PVC csőcsonk, DN100




A15 osztály




B125 osztály



C250 osztály



D400, E600 osztály



Az ábra rétegei :

1- járőbeton, 2- hordozó, 3- folyókatest betonköpenye, 4- talajréteg, 5- beton járólappok vagy kiselemes kőburkolat, 6- kavicságyazat

Áraink az áfát nem tartalmazzák !