


	Gyártó / Engedély	Modifikáció	Hideghajl. C°	Olv. pont C°	Szakadási nyúlás % Szakítóerő N/5cm	m <sup>2</sup> raklap
<b>CUT FIRE 4KG MIN</b> poliészter,palaörlemény <b>FOKOZOTT TŰZÁLLÓSÁG</b>	GENERAL M	BPP	-5	110	35-35 400/300	250
<b>CUT FIRE 4,5KG MIN</b> poliészter,palaörlemény <b>FOKOZOTT TŰZÁLLÓSÁG</b>	GENERAL M	BPP	-5	110	35-35 400/300	250
<b>VIRGO P 4,5KG MIN</b> 160g/m <sup>2</sup> Rinforzato-poliészter, <b>bazaltzúzalék</b> vörös, barna, antracit színekben	GENERAL M ÉMI	APP	-10	150	35-40 600/500	200
<b>VIRGO P 4,5KG MIN</b> 160g/m <sup>2</sup> Rinforzato-poliészter, <b>bazaltzúzalék</b> zöld színben	GENERAL M ÉMI	APP	-10	150	35-40 600/500 <b>Palatetők felújítására</b>	200
<b>POLYBOND VB 470 4,5KG MIN. COLOR</b> VB 470 méretstabilizált poliészter,palaörlemény vörös, zöld, barna színekben	POLYGLASS ÉMI	APP	-10	150	45-50 850/750 <b>Palatetők felújítására</b>	230

Piros termékek = Kiemelten nagy raktárkészlettel

### JEGYZET :

### Palatető felújítása bitumenes lemmel

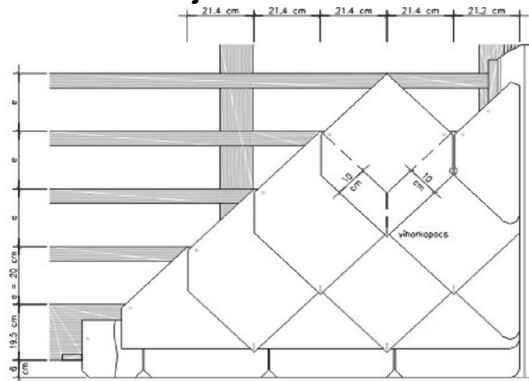

A felújítandó palafedés méretei és rögzítései




A felújított palafedés rétegrendje utólagos tetőtérbeépítés lehetőségével

A rétegrend kívülről befelé : **POLYBOND VB 470 4,5 kg mineral** vagy **VIRGO P 4,5kg mineral** zárólemez  
**VIABIT PRIMER** kellősítés  
felújítandó síkpala fedés  
tetőlécezés  
szarufa (kiszellőztetett légrés)  
tetőtérbeépítés esetén alkalmazható rétegrendek



TETŐFELJÚJTÁS I.	
	SBS modifikált bit. lemez (-15°C, -20°C, +110°C)
<b>V<sub>2</sub></b>	2.réteg vízszigetelés alternatívái Extraflex P 5 kg Mineral vagy Winflex P 4,5 kg Mineral
<b>V<sub>1</sub></b>	1.réteg vízszigetelés alternatívái Polybase SBS 2 kg H vagy Polybase SBS 3 mm H
<b>R</b>	Rögzítés INSTA-STIK Poliuretán ragasztó + mechanikai rögzítés *
<b>K</b>	Kellősítés Viabit Primer kellősítés
<b>Régi aljzat</b>	perforált régi vízszigetelés megfelelő lejéssel
Műszaki megoldás	

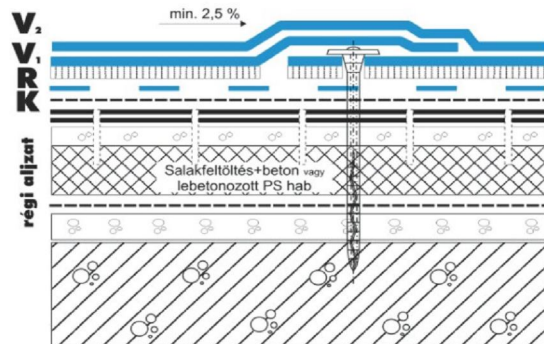

Forrás : Euroszig Alkalmazástechnika

TETŐFELJÚJTÁS II.	
	SBS modifikált bit. lemez (-15°C, +120°C)
<b>V<sub>2</sub></b>	2. réteg vízszigetelés alternatívái ① Extraflex P 4,5 kg Mineral vagy ② Elastoflex P 4,5 kg Mineral
<b>V<sub>1</sub></b>	1. réteg vízszigetelés alternatívái ① Extraflex V 4 mm H vagy ② Elastoflex VV 4 mm H
<b>G</b>	Gőzszigetelő levezető réteg ① Perfoval Pe
<b>K</b>	Kellősítés ① Viabit Primer kellősítés
<b>Régi Aljzat</b>	perforált régi vízszigetelés megfelelő lejéssel
Műszaki megoldás	

## PÁRATECHNIKAI- és SPECIÁLIS LEMEZEK

páratechnikai- és speciális lemezek

Áraink az áfát nem tartalmazzák !



**vetroasfalto**



VALLI ZABBAN

**POLYGLASS**

**GENERAL**  
MEMBRANE

Vízszigetelések .....