


EGYENES RÉTEGRENDŰ MELEGTETŐ, CSAPADÉKVÍZ-SZIGETELÉS FELÚJÍTÁSA

Egyrétegű szigeteléssel

Alkalmazható kapcsolati lehetőségek az anyagok minősége szerint

	APP modifikált bit. lemez (-15°C, +150°C)	APP modifikált bit. lemez (-10°C, +150°C)	SBS modifikált bit. lemez (-20°C, +120°C)
V vízszigetelés alternatívái	IV Euroszig Phoenix 5,2 kg Mineral	I Viapol Polyextra P 5 kg Mineral vagy II Polybond VB 470 5 kg Mineral vagy III Ardesia PL 5 kg Mineral	I Winflex P 5 kg Mineral vagy II Elastobond VB 470 5 kg Mineral
G Gőznyomás levezető réteg	III Perfoval Pe	III Perfoval Pe	III Perfoval Pe
K Kellősítés	I Viabit Primer kellősítés	I Viabit Primer kellősítés	I Viabit Primer kellősítés
Régi aljzat	Régi vízszigetelés megfelelő lejtéssel szükség szerint perforálva	Régi vízszigetelés megfelelő lejtéssel szükség szerint perforálva	Régi vízszigetelés megfelelő lejtéssel szükség szerint perforálva
Műszaki megoldás	A	B	C

Részletrajzok : 5.1.1 - 5.1.5 szerint

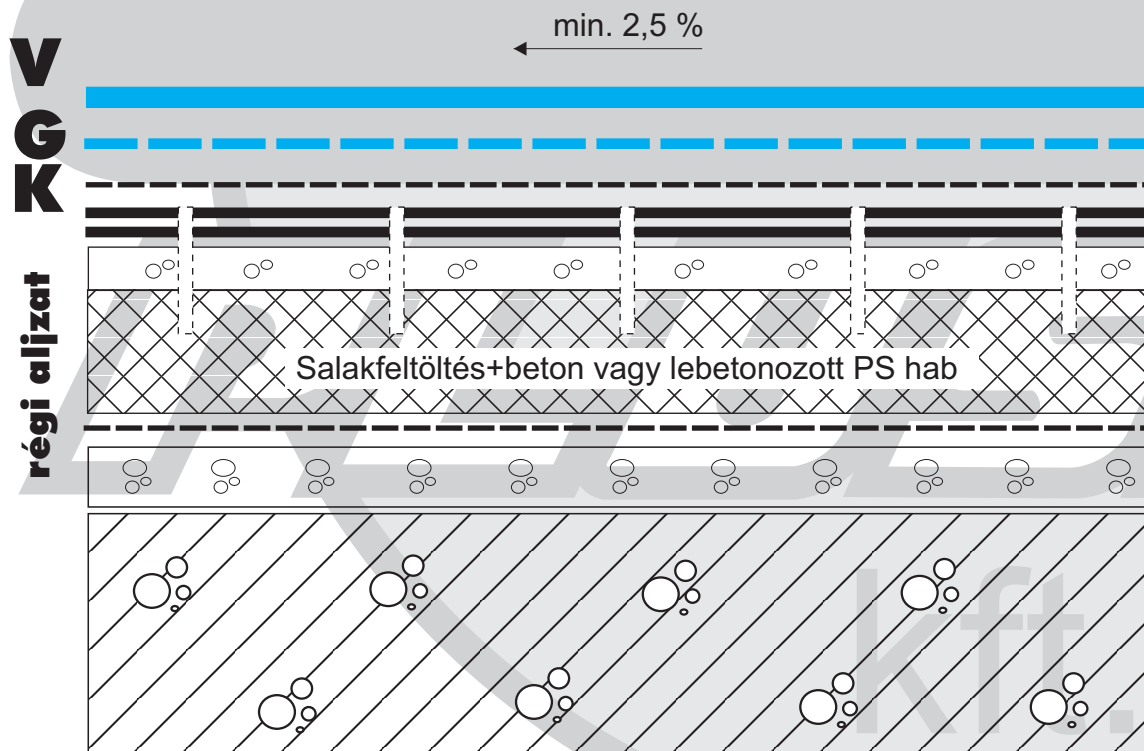

vetroasfalto



POLYGLASS



VALLI ZABBAN



GENERAL
MEMBRANE

