

EGYENES RÉTEGRENDŰ MELEGTETŐ, CSAPADÉKVÍZ-SZIGETELÉS FELÚJÍTÁSA


Üvegszövet erősítésű elsőréteg mechanikai rögzítéssel

Alkalmazható kapcsolati lehetőségek az anyagok minősége szerint

	APP modifikált bit. lemez (-15°C, +150°C)	APP modifikált bit. lemez (-10°C, +140°C)	SBS modifikált bit. lemez (-15°C ; -20°C, +120°C)
V₂ 2.réteg vízszigetelés alternatívái	<ul style="list-style-type: none"> ❶ Viapol Eu.ro.play P 45 Min. vagy ❷ Polyshield TS4 4,9 kg Mineral vagy ❸ Gummival PL Minerale 5,2 kg 	<ul style="list-style-type: none"> ❶ Viapol Polyextra P 5 kg Mineral vagy ❷ Polybond FC 5 kg Mineral vagy ❸ Ardesia PL 5 kg Mineral 	<ul style="list-style-type: none"> ❶ Extraflex P 5 kg Mineral vagy ❷ Elastoflex P 5 kg Mineral vagy ❸ Elastobond S6 5 kg Mineral
V₁ 1.réteg vízszigetelés alternatívái	<ul style="list-style-type: none"> ❶ Prima GGV 3 mm T vagy ❷ Viapol Polyextra GGV 3 mm T 	<ul style="list-style-type: none"> ❶ Prima GGV 3 mm T vagy ❷ Viapol Polyextra GGV 3 mm T 	<ul style="list-style-type: none"> ❶ Extraflex GGV 3,5 mm H vagy ❷ Elastobond GG200 4 kg (3,3 mm)Pe
R Rögzítés	mechanikai rögzítés	mechanikai rögzítés	mechanikai rögzítés
K Kellősítés	❶ Viabit Primer kellősítés	❶ Viabit Primer kellősítés	❶ Viabit Primer kellősítés
Régi aljzat	perforált régi vízszigetelés megfelelő lejtéssel és alatta lévő megmaradó hőszigetelés 2×2 m-es raszterben átfűrészelve	perforált régi vízszigetelés megfelelő lejtéssel és alatta lévő megmaradó hőszigetelés 2×2 m-es raszterben átfűrészelve	perforált régi vízszigetelés megfelelő lejtéssel és alatta lévő megmaradó hőszigetelés 2×2 m-es raszterben átfűrészelve
Műszaki megoldás	A	B	C

i

Külön páratechnikai réteg beépítése nem szükséges !
Az első réteg vízszigetelésnél csak az átfedéseket kell hegeszteni !

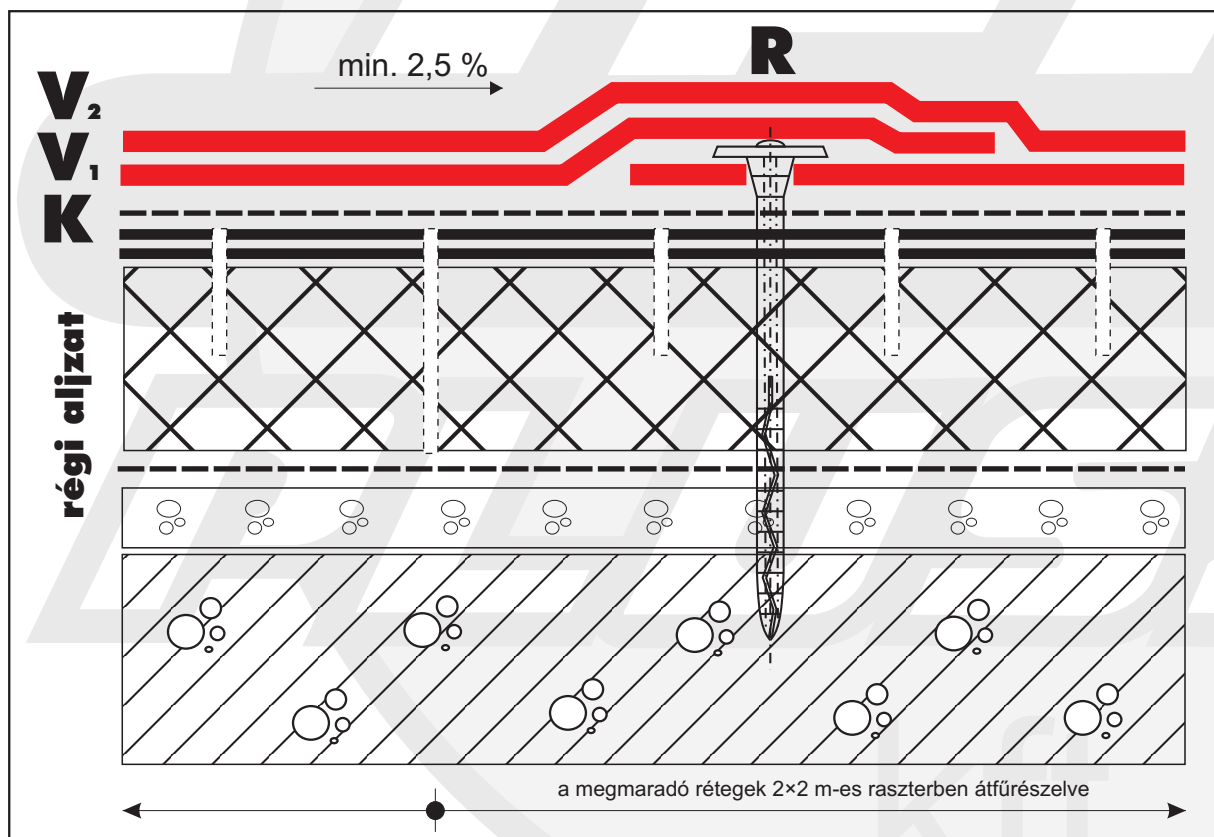

i

❶ **vetroasfalto**

❷ **POLYGLASS**

❸ **VALLI ZABBAN**

