

EGYENES RÉTEGRENDŰ MELEGTETŐ, CSAPADÉKVÍZ- ÉS HŐSZIGETELÉS FELÚJÍTÁSA


ISO-ROLL Special hőszigetelés beépítéssel, mechanikai rögzítéssel

Alkalmazható kapcsolati lehetőségek az anyagok minősége szerint

	SBS modifikált bit. lemez (-15°C, +120°C)	SBS modifikált bit. lemez (-15°C, +120°C)	SBS modifikált bit. lemez (-20°C, +120°C)
V₂ 2. réteg vízszigetelés alternatívái	<ul style="list-style-type: none"> ❶ Extraflex P 4,5 kg Mineral vagy ❷ Elastoflex PL 4,5 kg Mineral 	<ul style="list-style-type: none"> ❶ Extraflex P 5 kg Mineral vagy ❷ Elastoflex PL 5 kg Mineral 	<ul style="list-style-type: none"> ❶ Winflex P 4,5 kg Mineral vagy ❷ Elastobond S6 4,5 kg Mineral
H + 1. réteg vízszigetelés	ISO-ROLL SPECIAL (vtg.:hőtechnikai számítás alapján) foltonkénti ragasztással + Viabit Primer kellősítés	ISO-ROLL SPECIAL (vtg.:hőtechnikai számítás alapján) foltonkénti ragasztással + Viabit Primer kellősítés	ISO-ROLL SPECIAL (vtg.:hőtechnikai számítás alapján) foltonkénti ragasztással + Viabit Primer kellősítés
R Rögzítés	mechanikai rögzítés	mechanikai rögzítés	mechanikai rögzítés
Régi aljazat	Perforált régi vízszigetelés megfelelő lejtéssel	Perforált régi vízszigetelés megfelelő lejtéssel	Perforált régi vízszigetelés megfelelő lejtéssel
Műszaki megoldás	A	B	C

i

Részletrajzok : 5.7.1 - 5.7.5 szerint

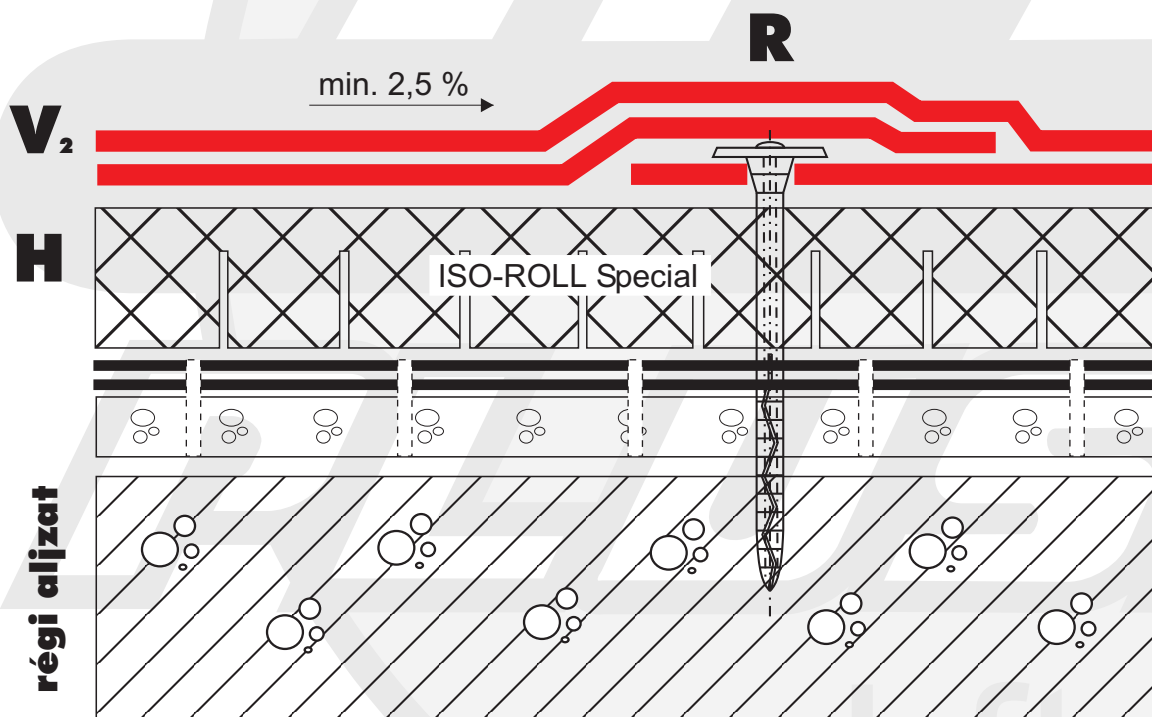

i

❶ **vetroasfalto**

❷ **POLYGLASS**

❸ **VALLI ZABBAN**



TETŐ-PLUSZ ALKALMAZÁSTECHNIKA

2.6/B