

EGYENES RÉTEGRENDŰ MELEGTETŐ, CSAPADÉKVÍZ- ÉS HŐSZIGETELÉS FELÚJÍTÁSA

Polisztirol hab hőszigetelés beépítéssel, mechanikai rögzítéssel


Alkalmazható kapcsolati lehetőségek az anyagok minősége szerint

	APP modifikált bit. lemez (-15°C, +150°C)	APP modifikált bit. lemez (-10°C, +150°C)	SBS modifikált bit. lemez (-15°C ; -20°C, +120°C)
V₂ 2. réteg vízszigetelés alternatívái	<ul style="list-style-type: none"> ❶ Viapol Eu.ro.play P 45 Min. vagy ❷ Polyshield TS4 4,9 KG Mineral ❸ Gummival PL Minerale 5,2 kg 	<ul style="list-style-type: none"> ❶ Viapol Polyextra P 4,5 kg Mineral vagy ❷ Polybond FC 4,5 kg Mineral vagy ❸ Ardesia PL 4,5 kg Mineral 	<ul style="list-style-type: none"> ❶ Extraflex P 4,5 kg Mineral vagy ❷ Elastoflex P 4,5 kg Mineral vagy ❸ Elastobond S6 4,5 kg Mineral
V₁ 1. réteg vízszigetelés alternatívái	<ul style="list-style-type: none"> ❶ Prima GGV 4 mm T vagy ❷ Viapol Polyextra GGV 4 mm T 	<ul style="list-style-type: none"> ❶ Prima GGV 4 mm T vagy ❷ Viapol Polyextra GGV 4 mm T 	<ul style="list-style-type: none"> ❶ Extraflex GGV 4 mm H vagy ❷ Elastobond GG200 4 mm Pe
H Utólagos hőszigetelés	NIKECELL NC (EPS) 100 (vtg.:hőtechnikai számítás alapján)	NIKECELL NC (EPS) 100 (vtg.:hőtechnikai számítás alapján)	NIKECELL NC (EPS) 100 (vtg.:hőtechnikai számítás alapján)
R Rögzítés	mechanikai rögzítés	mechanikai rögzítés	mechanikai rögzítés
Régi aljzat	Perforált régi vízszigetelés megfelelő lejtéssel	Perforált régi vízszigetelés megfelelő lejtéssel	Perforált régi vízszigetelés megfelelő lejtéssel
Műszaki megoldás	A	B	C

i

Első réteg átfedései alatt csupaszlemez csík (20 cm) alkalmazható.

Részletrajzok : 5.4.1 - 5.4.5 szerint

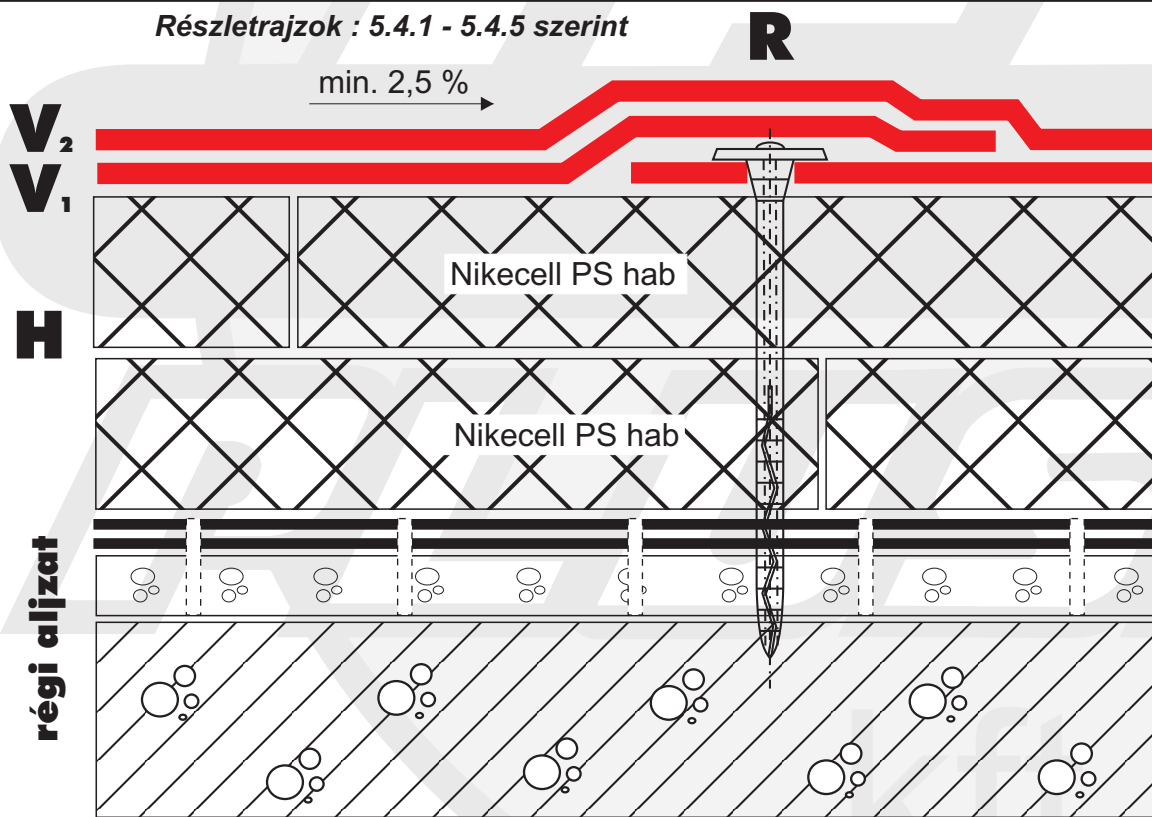

i

❶

vetroasfalto

❷

POLYGLASS

❸

VALLI ZABBAN



TETŐ-PLUSZ ALKALMAZÁSTECHNIKA

2.6/A